


埋め込み型心電図テレメータ ラット・マウス

送信器	ATE-01S
心電図誘導方式	2線式単極誘導 (赤 +極)
入力抵抗	2M Ω
変調方式	パルス変調
到達距離	受信ユニット上方約100mmの範囲
連続動作時間	約1.5ヶ月
誘導電極	ステンレス 長さ約200mm 電極ケーブル径 ϕ 1mm
寸法	20.0 \times 10.0 \times 9 mm
重量	標準ケーブル付き重量 4.4g

受信器	ATR-1001
出力	0.5V/1mV
周波数特性	0.05~120HZ
受信確認	LED 表示
電源	12V 1A
寸法	246 (W) \times 30 (H) \times 376 (D) mm ゴム足 (H 8.5mm)、他 出っ張り部を除く
重量	1.4Kg
付属品	電源アダプター 12V 1A

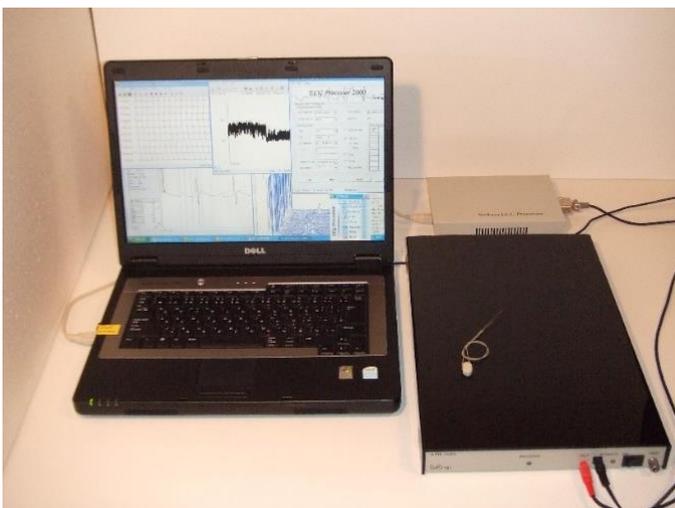

受信器



送信機

株式会社ソフトロン

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南4-45-4
TEL03 (3312) 3432 FAX03 (3312) 3403
<http://www.softron-tokyo.co.jp>

H17080021